


cod. 900421079

DX Stem

Proiettore per installazione su terreno realizzato in alluminio tornito e disponibile in 2 misure $\varnothing 38\text{mm}$ 3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) e $\varnothing 54\text{mm}$ (h.70mm, h.170mm, h.510mm). Caratterizzato dall'orientabilità e dalla bassa luminanza.

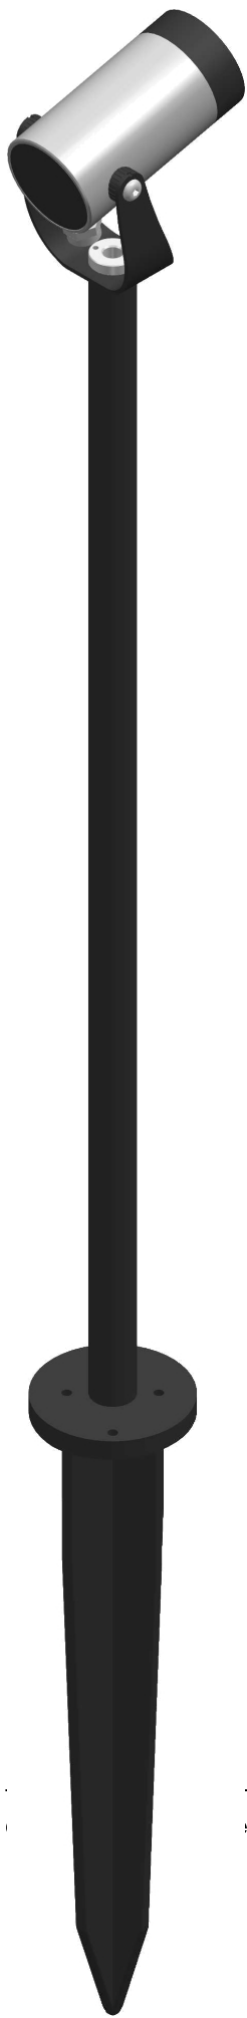

DIOMEDE SRL
LET THERE BE LIGHT
P.IVA 10949890965
DIOMEDE 2020

VIA A. MEUCCI 5
20876 ORNAGO (MB)
ITALIA

bronzo anod.

SPECIFICHE TECNICHE

Volt: 220-240
Sorgente luminosa: 6W W led
Potenza: 6,9W
Temperatura colore: 4000K
Lumen effettivi: 149
Fascio: 52
Classe: III
IP: IP65

DIMENSIONI

FOTOMETRIA

