

MIRÒN 16

30°- 65°- STRADALE - ASIMMETRICO



bianco



sabbia



grafite



alluminio



Proiettore per installazione a parete, soffitto, palo o pavimento con corpo e cover in alluminio pressofuso EN47100, disponibile nei quattro colori standard verniciati a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione. La versione a 16 led monta lenti con fasci 30°, 65°, asimmetrico o stradale. Sigillato da un vetro trasparente temprato serigrafato nero, fissato meccanicamente con colla siliconica.

Alimentazione 220-240V
50/60Hz alimentatore a bordo,

fonte luminosa (16,8W_{led}) Power
Led CRI \geq 80 3000K/4000K,
Potenza (18,6W_e)

Fornito con piastra fissaggio in acciaio inox inserita nella cover reversibile.




CLASSE I

IP 65

disponibili sbracci doppi e singoli da L.150mm (90214, 90215, 90234, 90235) o L.400mm (90224, 90225, 90244, 90245) adatti per pali di \varnothing 76mm e adattatore per pali \varnothing 60mm (90255) da ordinare separatamente.




| 3000K | 30° | 16,8W _{led} | 18,6W _e | 2216lm | 220-240V |
|-----------|-----------|----------------------|--------------------|--------|----------|
| 900511002 | 900511003 | 900511004 | 900511005 | | |
| | | | | | |
| 900521002 | 900521003 | 900521004 | 900521005 | | |
| 4000K | 30° | 16,8W _{led} | 18,6W _e | 2326lm | 220-240V |

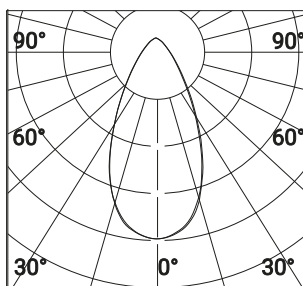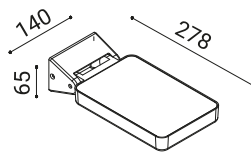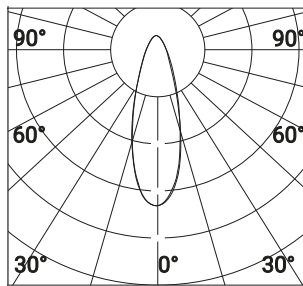

| 3000K | 65° | 16,8W _{led} | 18,6W _e | 2249lm | 220-240V |
|-----------|-----------|----------------------|--------------------|--------|----------|
| 900511012 | 900511013 | 900511014 | 900511015 | | |
| | | | | | |
| 900521012 | 900521013 | 900521014 | 900521015 | | |
| 4000K | 65° | 16,8W _{led} | 18,6W _e | 2361lm | 220-240V |





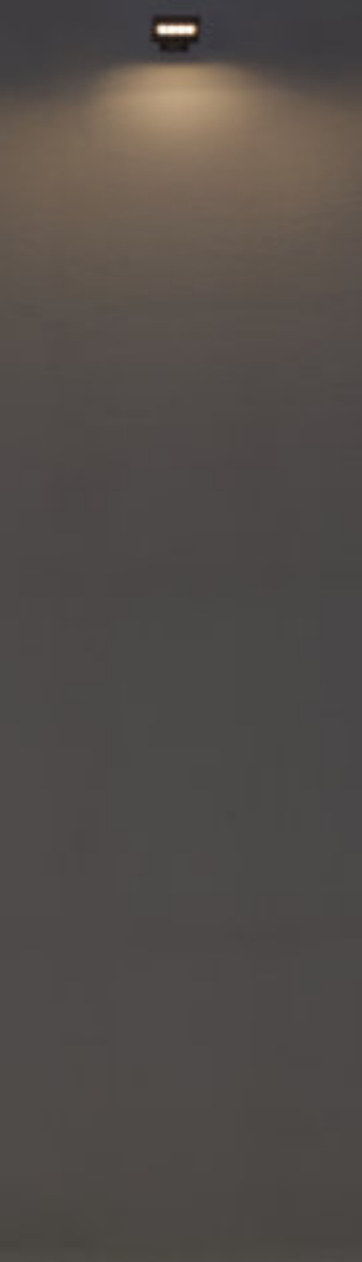




3000K asimmetrico 16,8W_{led} 18,6W_e 1663lm 220-240V

900511022 900511023 900511024 900511025



900521022 900521023 900521024 900521025

4000K asimmetrico 16,8W_{led} 18,6W_e 1746lm 220-240V

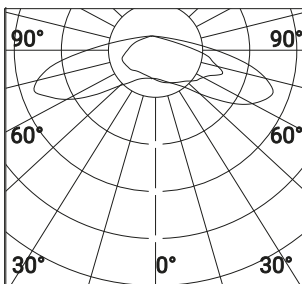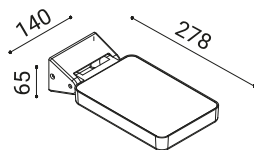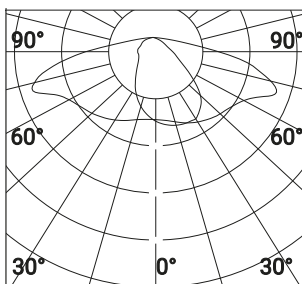

3000K stradale 16,8W_{led} 18,6W_e 2026lm 220-240V

900511032 900511033 900511034 900511035



900521032 900521033 900521034 900521035

4000K stradale 16,8W_{led} 18,6W_e 2127lm 220-240V

MIRÒN 24

30°- 65°- STRADALE - ASIMMETRICO



bianco



sabbia



grafite



alluminio



Proiettore per installazione a parete, soffitto, palo o pavimento con corpo e cover in alluminio pressofuso EN47100, disponibile nei quattro colori standard verniciati a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione. La versione a 24 Led monta lenti con fasci 30°, 65°, asimmetrico o stradale. Sigillato da un vetro trasparente temprato serigrafato nero, fissato meccanicamente con colla siliconica.

Alimentazione 220-240V
50/60Hz alimentatore a bordo,

fonte luminosa (36W_{led}) Power
Led CRI \geq 80 3000K/4000K,
Potenza (40,2W_e)

Fornito con piastra fissaggio in acciaio inox inserita nella cover reversibile.

CLASSE I

IP 65

disponibili sbracci doppi e singoli da L.150mm (90214, 90215, 90234, 90235) o L.400mm (90224, 90225,90244, 90245)adatti per pali di \varnothing 76mm e adattatore per pali \varnothing 60mm (90255) da ordinare separatamente






3000K 30° 36W_{led} 40,2W_e 4736lm 220-240V

900511052 900511053 900511054 900511055



900521052 900521053 900521054 900521055

4000K 30° 36W_{led} 40,2W_e 4985lm 220-240V

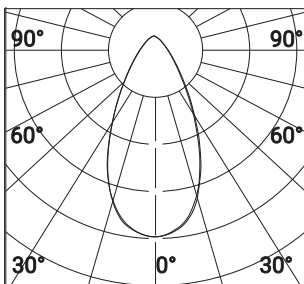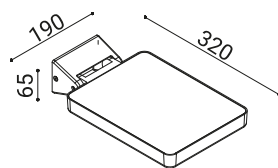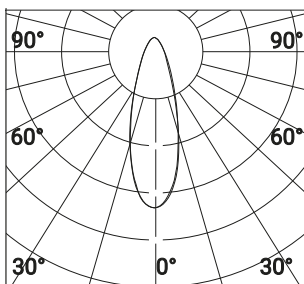


3000K 65° 36W_{led} 40,2W_e 4805lm 220-240V

900511062 900511063 900511064 900511065




900521062 900521063 900521064 900521065

4000K 65° 36W_{led} 40,2W_e 5058lm 220-240V

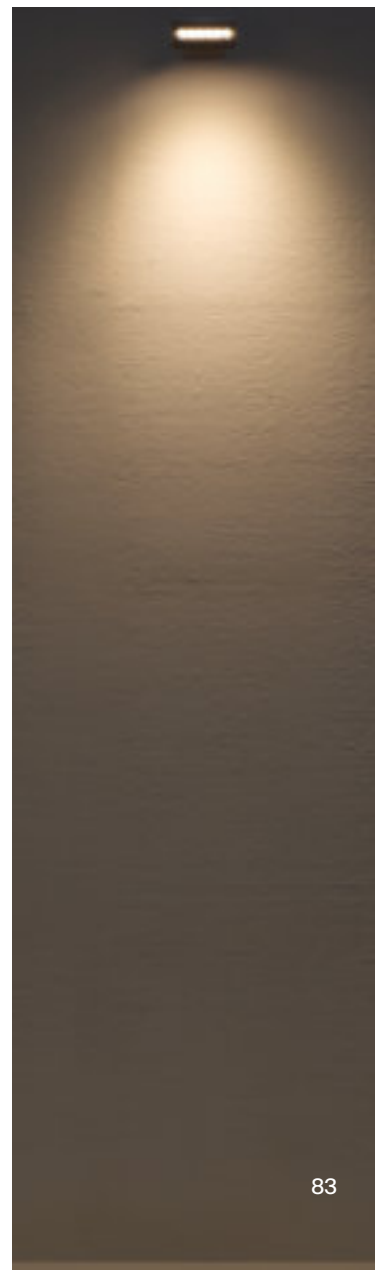



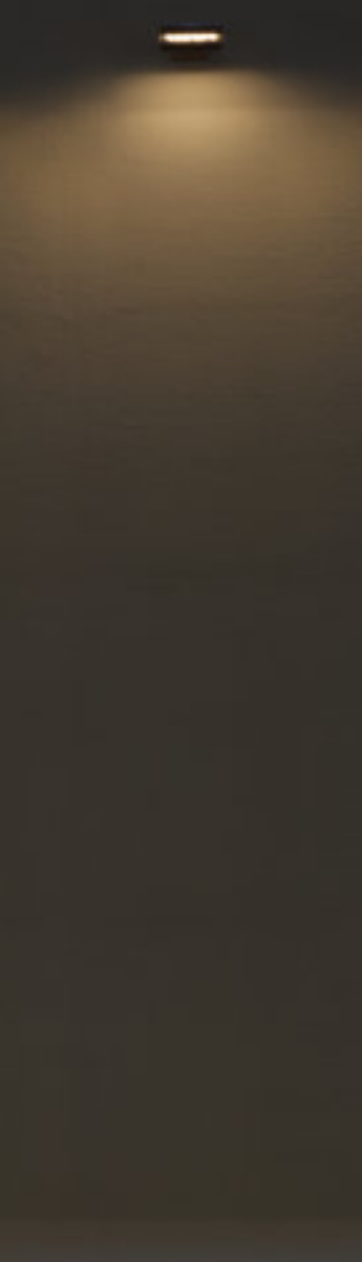




3000K asimmetrico 36W_{led} 40,2W_e 3553lm 220-240V

900511072 900511073 900511074 900511075



900521072 900521073 900521074 900521075

4000K asimmetrico 36W_{led} 40,2W_e 3740lm 220-240V

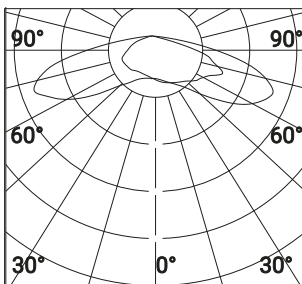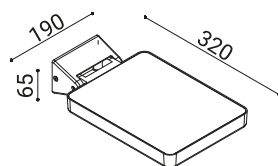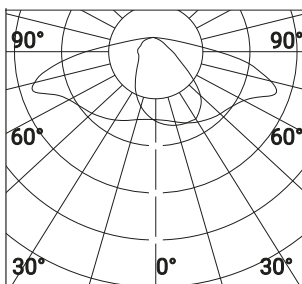


3000K stradale 36W_{led} 40,2W_e 4330lm 220-240V

900511082 900511083 900511084 900511085



900521082 900521083 900521084 900521085

4000K stradale 36W_{led} 40,2W_e 4558lm 220-240V

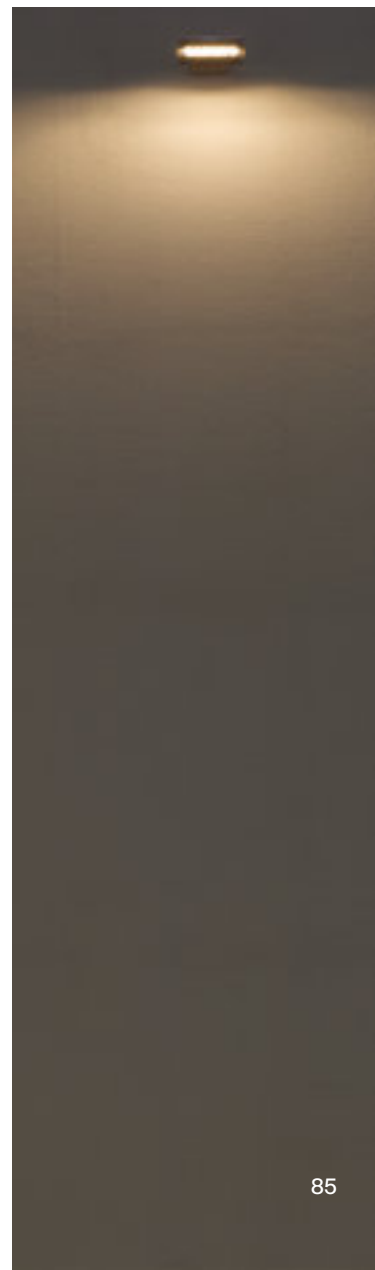








ACCESSORI

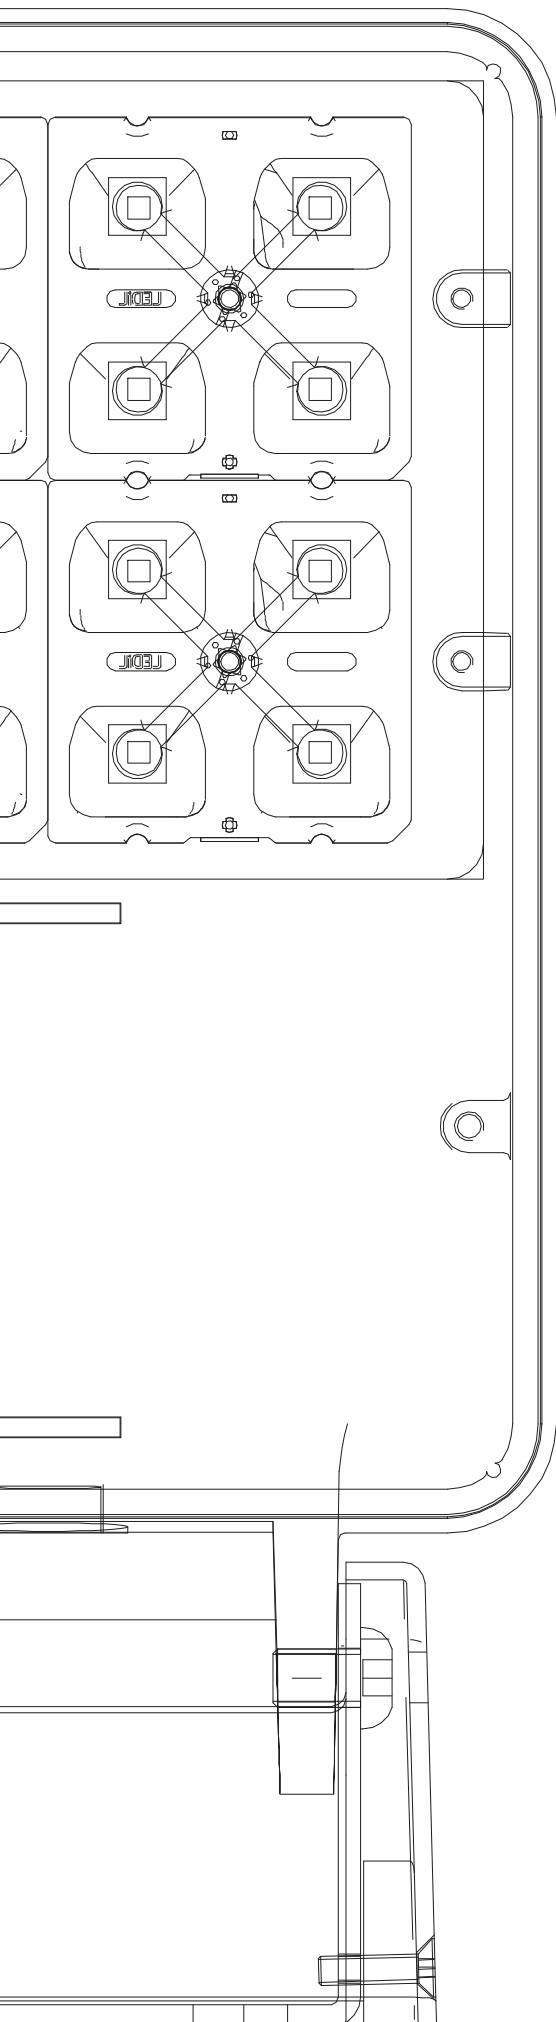

SBRACCIO Ø76 L150mm

90214



90215



SBRACCIO DOPPIO Ø76 L150mm

90234



90235



SBRACCIO Ø76 L400mm

90224



90225



SBRACCIO DOPPIO Ø76 L400 mm

90244



90245



ADATTATORE PER PALO Ø60

90255

