

# MODULO A

## SQ



bianco



sabbia



grafite



alluminio

Segna passo per installazione su superficie, realizzato con corpo in alluminio pressofuso EN47100 di forma quadrata, verniciato nei quattro colori standard, verniciati a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione. Fornito con schermo riflettente in alluminio anodizzato naturale lucido e kit connessione con guaine termorestringenti

Installabile a filo muro o con cassaforma dove alloggiare l'alimentatore.

Schermo in policarbonato stabilizzato UV.

Alimentazione 24Vdc (2,4W<sub>led</sub>)  
Mid Power Led con potenza (3W<sub>e</sub>);

Emissione con luce radente verso il basso

CLASSE III




IP65

Disponibili accessori da ordinare separatamente: schermo anodizzato oro Lucido SQ (9038); cassaforma per alloggiamento alimentatore SQ (9018); Alimentatori remoti.





3000K		2,4W <sub>led</sub>		102lm	24V
900611002	900611003	900611004	900611005		
900621002	900621003	900621004	900621005		
4000K		2,4W <sub>led</sub>		107lm	24V

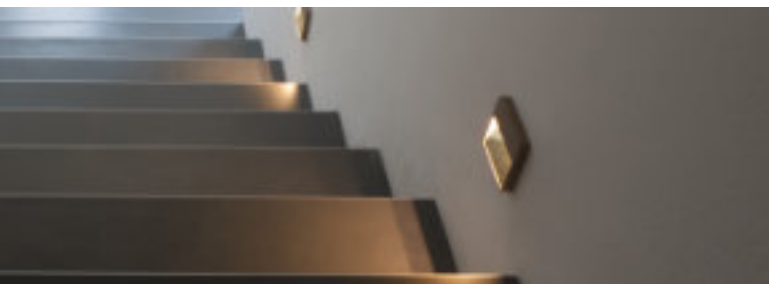

# MODULO A

RC



bianco



sabbia



grafite



alluminio

Segna passo per installazione su superficie o come incasso a muro, realizzato con corpo in alluminio pressofuso EN47100 di forma rettangolare, nei quattro colori standard, verniciato a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione. Fornito con schermo riflettente in alluminio anodizzato naturale lucido e kit connessione con guaine termorestringenti

Installabile a filo muro o con cassaforma dove alloggiare l'alimentatore.

Schermo in policarbonato stabilizzato UV.

Alimentazione 24Vdc (4,6W<sub>led</sub>)  
Mid Power Led con potenza  
4,6W<sub>e</sub> @230V CRI≥80 3000K/  
4000K

Emissione con luce radente verso il basso

CLASSE III

IP65

Disponibili accessori da ordinare separatamente: schermo anodizzato oro RC (9039); cassaforma per alloggiamento alimentatore RC (9019); Alimentatori remoti.





3000K

4,6W<sub>led</sub>

195lm

24V

900611012

900611013

900611014

900611015



900621012

900621013

900621014



900621015

4000K

4,6W<sub>led</sub>

205lm

24V





## ACCESSORI



### CASSAFORMA MODULO A SQ

---

9018



### CASSAFORMA MODULO A RC

---

9019



### ALIMENTATORE 8W 110-240V IP54 - adatto per cassaforme 9018 e 9019

---

9037

Dimensions: 44x46x26mm



### ALIMENTATORE 16W 220-240V IP20

---

9006

Dimensions: 118x52x22mm



### ALIMENTATORE 50W 220-240V IP20

---

9008

Dimensions: 103x67x21mm



### SCHERMO ORO MODULO A SQ

---

9038



### SCHERMO ORO MODULO A RC

---

9039

