


cod. 900411039

## DX Stem

Proiettore per installazione su terreno realizzato in alluminio tornito e disponibile in 2 misure  $\varnothing 38\text{mm}$  3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) e  $\varnothing 54\text{mm}$  (h.70mm, h.170mm, h.510mm). Caratterizzato dall'orientabilità e dalla bassa luminanza.

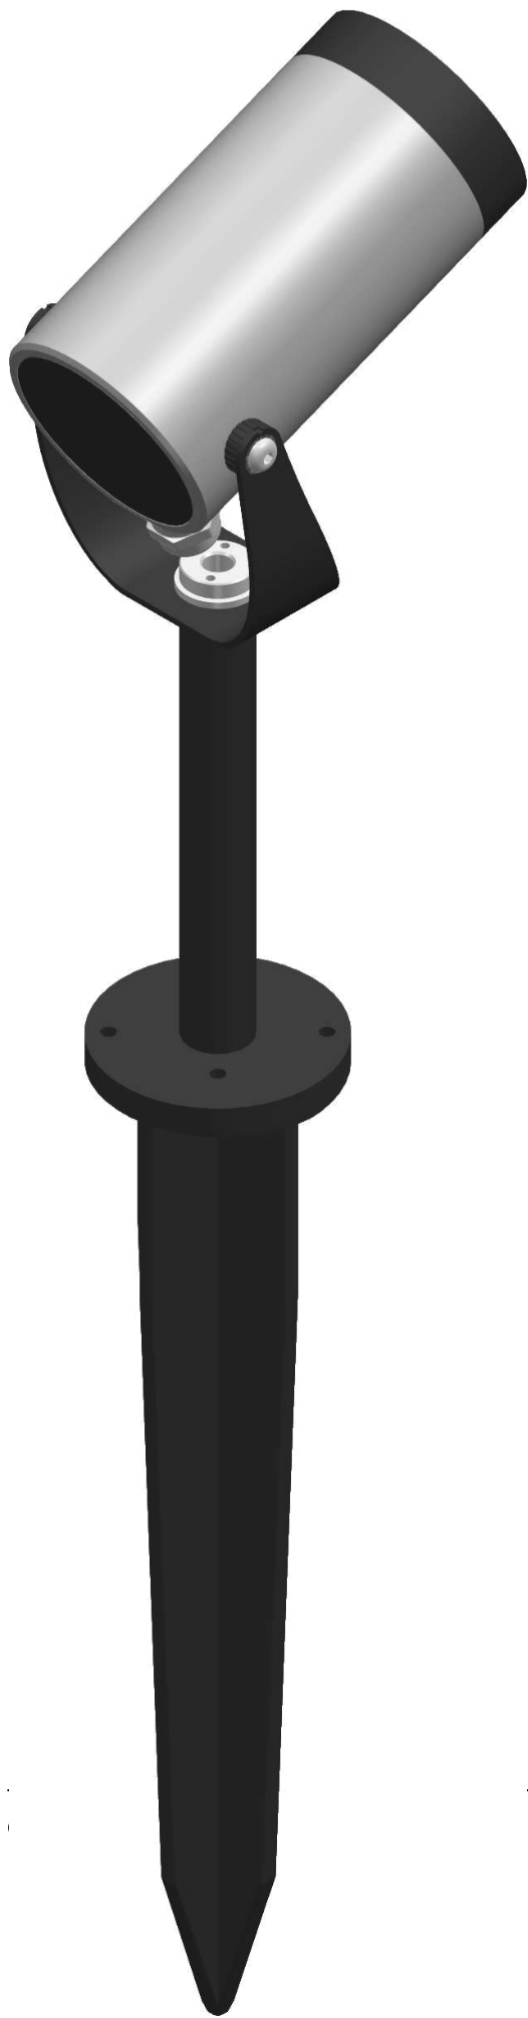

---

DIOMEDE SRL  
LET THERE BE LIGHT

P.IVA 10949890965  
DIOMEDE 2020

VIA A. MEUCCI 5  
20876 ORNAGO (MB)  
ITALIA

bronzo anod.

---

SPECIFICHE TECNICHE

Volt: 220-240  
Sorgente luminosa: 6W W led  
Potenza: 6,9W  
Temperatura colore: 3000K  
Lumen effettivi: 264  
Fascio: 21  
Classe: III  
IP: IP65

DIMENSIONI

FOTOMETRIA

